

**ПАВИЛЬОНЫ**



**ДЛЯ КНС**



# От павильонов до целостных комплексов

## Содержание и объем поставки:

Мы поставляем павильоны для КНС по индивидуальным заказам. В частности объем поставки может содержать:

- павильон
- павильон + изолированная опорная плита
- павильон и резервуар
- полностью весь комплекс с установкой на месте


Наши павильоны так же превосходно подходят и в места реконструкторизации, когда павильон и плита (бетон/стеклопластик) утаиваются на старый резервуар или рядом.

Мы так же предоставляем нашим клиентам услуги по транспортировке, монтажу и помощь при установке.

## Метод изготовления и размеры:

Павильоны изготовляют стандартных размеров класса 5м<sup>2</sup>...40м<sup>2</sup>. Так же возможны реализации индивидуальных заказов по чертежам клиента. Мы используем программы автоматизированного проектирования AutoCad и ArchiCad. О павильоне мы можем составить чертежи для разрешения строительства.

Павильоны изготовляют вручную, в чистых помещениях, из качественных материалов. Для перевозки они снабжаются защитной пленкой и проушинами, что на стройплощадке делает возможным поднятие и установку целостного комплекса прямо на основание.

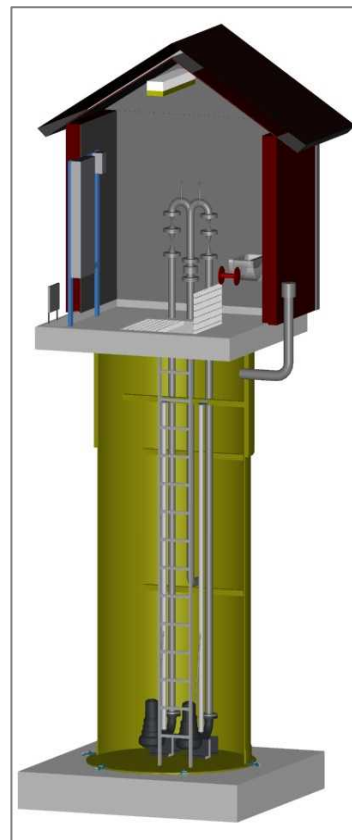

КНС с павильоном

## Стандартные размеры павильонов:

ТИП СТРОЕНИЯ (каркас, внешн. размер/дм)	ВЫСОТА	
	Стена мм	В центре мм
ТА100 / 24x24	2200	2500
ТА100 / 24x27	2200	2500
ТА100 / 26x30	2200	2500
ТА100 / 30x30	2200	2600
ТА100 / 28x36	2200	2600
ТА100 / 28x44	2200	2600
ТА100 / 35x35	2200	2600
ТА100 / 31x49	2200	2600
ТА100 / 40x60	2400	2800
ТА100 / 40x70	2400	2800
ТА100 / 40x100	2600	3000



# Материалы и комплектующие павильона



## Содержание и объем поставки:

### Внешняя обшивка стен:

Вагонка 21 мм, обрешетка, вентиляция, торцовка, ветрозащитная плита, деревянный каркас 50x100 к-к 600, минеральная вата 100 мм, пароизоляция/ПВХ-мембрана, влагостойкая фанера 9 мм.

### Внешняя обшивка крыши:

Профильная жесь (полиэстер), стандартный цвет RR23 или RR33, обрешетка, вентиляция, торцовка, подкладочный материал, опоры крыши к-к 600, минеральная вата 100 мм, пароизоляция/ПВХ-мембрана, желто-коричневая влагостойкая фанера 9 мм.

В стандартную поставку всех типов павильонов включена дверь со стальным каркасом, теплоизоляцией и замком марки Abloy. Дверь обычно устанавливают в торец павильона.

Размеры павильона и толщину теплоизоляции можно увеличить по желанию клиента.



## Стандартная комплектация:

Дверь со стальным каркасом; на внешней стороне окрашенная фанера или панели, на внутренней влагостойкая фанера.

Змок марки Abloy

Дверной стопор

На потолке швеллер для тех. обслуживания (300 - 500 кг)

Защита для перевозки (пластик)

Проушины (под кровельным коньковым гребнем)



## Аксессуары:

Павильоны можно укомплектовать широким спектром различных аксессуаров, которые могут быть:

Раковина

Нагреватель

Инвертарь для мытья (тяжелый/легкий)

Освещение

Электрический радиатор

Укладка силовых кабелей и их подключение

Вентиляционные клапаны

Трубный вентилятор

Укладка водопроводных труб

Дверь из алюминия

Увеличение размеров конструкции и толщины теплоизоляции

Варианты цвета и покраски

Варианты облицовки

Тиристовая система

Швеллер

Моторизированные заслонки регулировки подачи воздуха

Желоба и трубы

и т.п.





**Мы с  
удовольствием  
ответим  
на ваши  
вопросы!**



**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:**

**Provetek LTD**  
Niittytie 5  
82500 KITEE  
[www.provetek.fi](http://www.provetek.fi)

Тел: +358 13 411 955  
Факс: +358 13 411 956  
Эл. почта: [info@provetek.fi](mailto:info@provetek.fi)

