


**Канализационная  
Насосная  
Станция**



**С Павильоном**

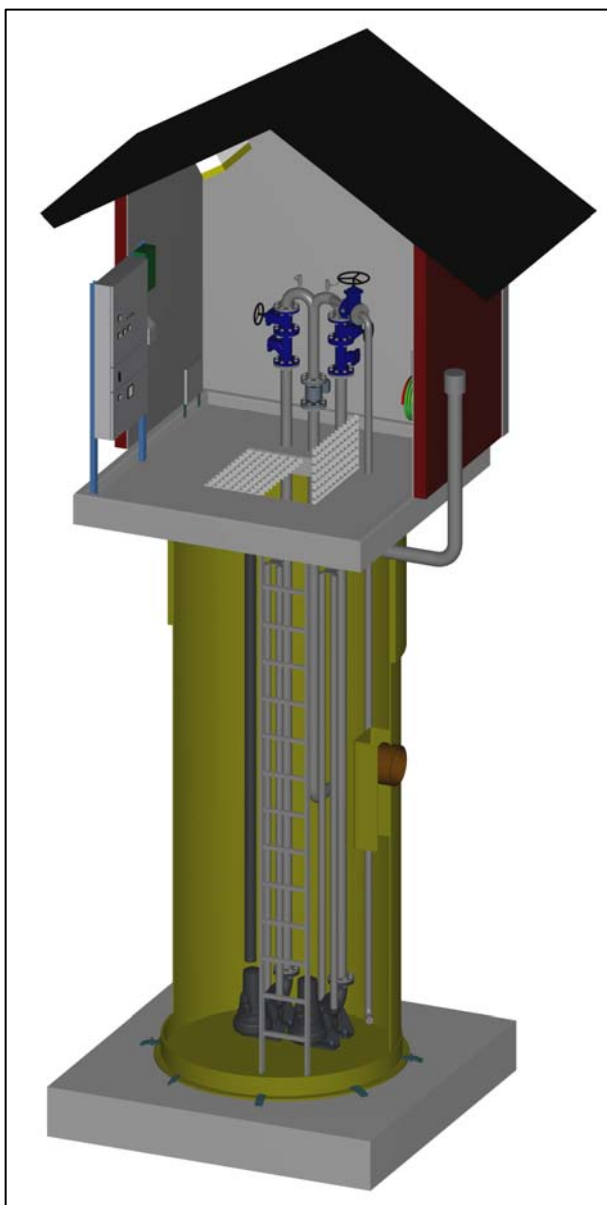

# Для перекачки сточных вод или для

## КНС с павильоном:

Наша КНС с павильоном - это комплекс, включающий в себя техническое помещение для обслуживания станции и резервуар с насосами.

КНС предназначена для перекачки сточных вод, а так же для увеличения давления чистой воды.

Сухой, светлый и теплый павильон предоставляет удобства для всех вариантов технического обслуживания КНС.

## Стандартная поставка:

**Резервуар;** стеклопластик (машинная намотка)

**Строение пола;** стеклопластик с изоляцией из полиуретана.

**Трубопровод;** нержавеющая или кислотостойкая сталь

**Клиновые задвижки;** покрыты эпоксидной краской

**Обратные шаровые клапаны;** покрыты эпоксидной краской

**Насосы;** погружные или поверхностные

**Объем поставки;** панель управления, лестница, вентиляция, промежуточная крышка, крючки, дренажный насос, анкерные болты и датчик уровня в защитной трубке


**Резервуары;** Ø 1400-3000 мм

**Павильон;** деревянный каркас, жестяная крыша, обшивка: деревянные панели снаружи, ламинированная фанера внутри


**Размеры павильона;** 2,4 x 2,4 м или 3,0 x 3,0 м

**Оборудование павильона;** направляющие рельсы, решетка, освещение, вентилятор, радиатор, проточный нагреватель, умывальник и гидрант.

**Установка;** на бетонную плиту

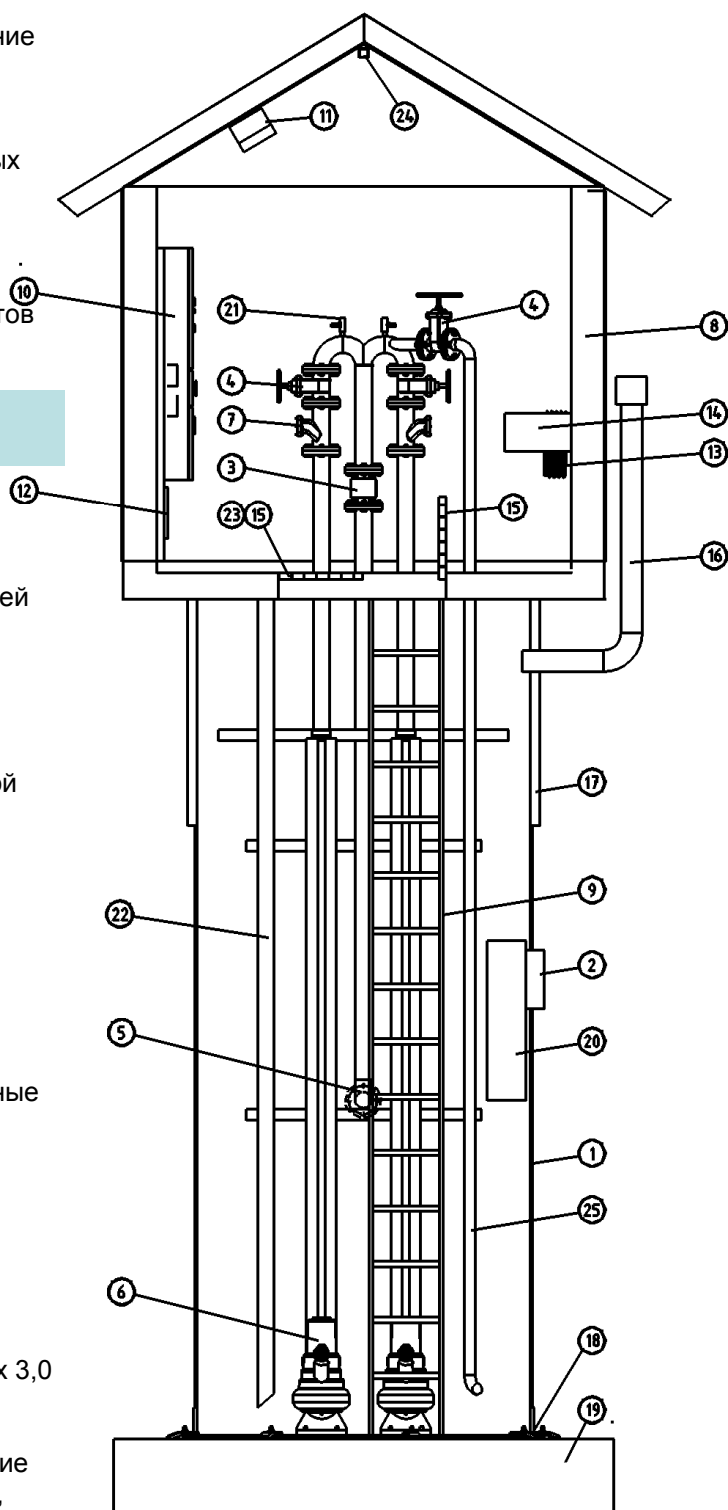

## увеличения давления чистой воды

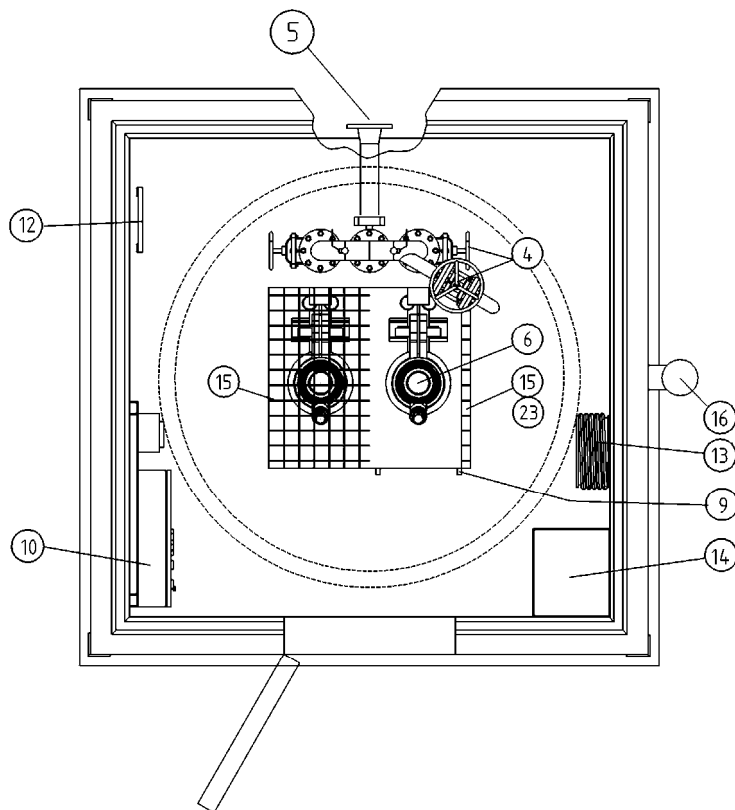

СПИСОК ЧАСТЕЙ

ЧАСТЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХ. ДАННЫЕ	КОЛ-ВО
1	Резервуар	Стеклопластик	1
2	Входной патрубок	ПВХ	1
3	Измеритель потока		1
4	Ручная клиновидная задвижка	Прорезиненный клин	3
5	Напорный трубопровод	фланцевый	1
6	Насос	Поверхностный / погружной	2
7	Обратный клапан	Шаровой	2
8	Павильон	Каркас из дерева	1
9	Лестница	Алюминий	1
10	Панель управления	В алюминиевом кожухе	1
11	Осветитель	1 x 36 Вт	1
12	Радиатор	500 – 1000 Вт	1
13	Шланг для мытья	3/4" резина	1
14	Раковина	Нерж.	1
15	Решетка	Стеклопластик / FeZn	2
16	Вентиляционная труба	Нерж. / Стеклопластик	1
17	Изоляция	Полиуретан 20...50 мм	1
18	Крепления	FeZn	8
19	Установочная плита	Железобетон	1
20	Защитная пластина	Стеклопластик	1
21	Дренажный клапан	R 1/2", шаровой, нерж.	2
22	Защитная трубка датчика уровня	Полиэтилен	1
23	Крышка	Стеклопластик	1
24	Направляющие насосов	FeZn	1
25	Смесительная труба	Нерж.	1



## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:

**Provetek LTD**  
Niittytie 5  
82500 KITEE  
[www.provetek.fi](http://www.provetek.fi)

Тел: +358 13 411 955  
Факс: +358 13 411 956  
Эл. почта: [info@provetek.fi](mailto:info@provetek.fi)

